


Wintergartenmarkise mit Elektroantrieb powerFlex

PS3300











min. 150 cm max.650 cm

Beschreibung

Wintergartenmarkise als Schräg- Senkrechtanlage mit Motorantrieb. Bespannung mit Markisentuch. Ein- und Ausfahren der Markise mit Wechselstrom-Rohrmotor 230V/50Hz powerFlex mit Friktionsbremse und elektronischer Endlagen-Abschaltung, Thermoschutz. Schutzart IP54 (Spritzwasser), mit 150cm 4-poligem Anschlusskabel als Anspeisung. Kasten: ALU-Strangpressprofil, einteilig in runder Ausbildung, als Konstruktionstragelement. Seitendeckel aus ALU-Gusslegierung als Kastenabschluss mit Zapfensteckverbindung zur Führungsschiene und zur Aufnahme der Tuchwellenlagerung bzw. der Motorlagerung. Ausfallprofil als stranggepresstes ALU-Kammerprofil mit Aufnahmenuten für die Bespannung und seitlichem Rollenmechanismus zur Führung des Zug- und Gegenzugmechanismus inkl. integriertem Gasdruckfedermechanismus und INOX-Seilzugsystem für den Tuchtransport. Mit eingefahrenem Ausfallprofil ist der Kasten abgeschlossen. Schräg-/Senkrecht-Führungsschienen aus ALU-Strangpressprofilen mit der Möglichkeit einen 90° Bogen anzubringen, mit Gleitnuten für die Führungsrollen des Ausfallprofil, sowie Profilnute für das Anbringen der Befestigungshalter und Leitrohre. Leitrohrzapfen aus Kunststoff mit Messinggleitlager. Leitrohr aus rundem ALU-Strangpressprofil. Befestigungshalter aus Alu-Gusslegierung für Einzelanlagen sowie zwei nebeneinander liegende Anlagen. Alle sichtbaren Schrauben in INOX-Ausführung.

Anlagen ab 250 - 400cm Ausladung schräg, werden mit einem Leitrohr inkl. Leitrohrhalter-Garnitur ausgestattet.

Option

Motor: powerFlex-Funk oder BuBu (BUS)

LIEFERART

Markisen komplett zusammengebaut. Mit aufgezogenem Tuch. Führungsschienen und Leitrohre separat.








Wintergartenmarkise mit Elektroantrieb powerFlex


PS3300

Wintergartenmontage

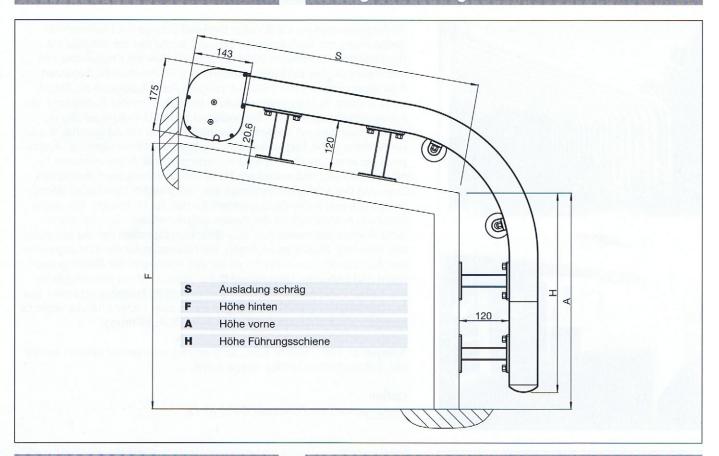

PS3300

Frei stehende Montage

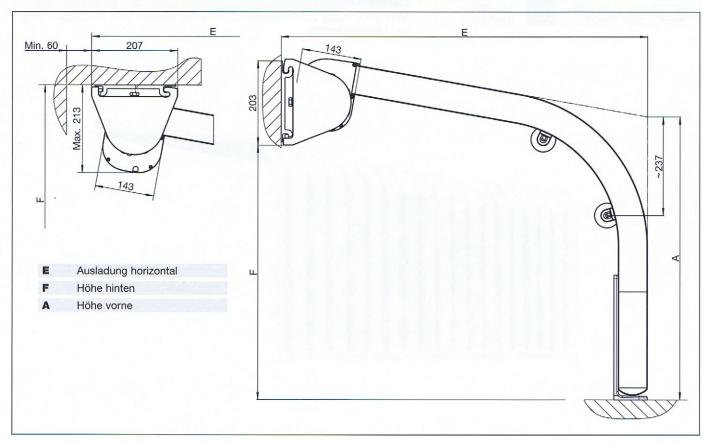







Wintergartenmarkise mit Elektroantrieb powerFlex

Montageplan aufgesetzt

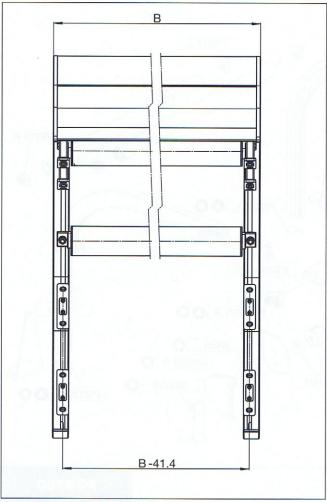


B = Totalbreite

Montageplan frei stehend

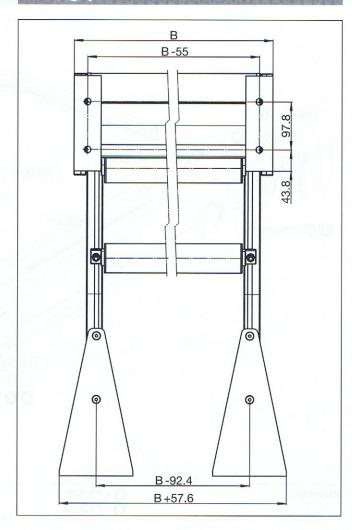


Variante: Kastenhalter

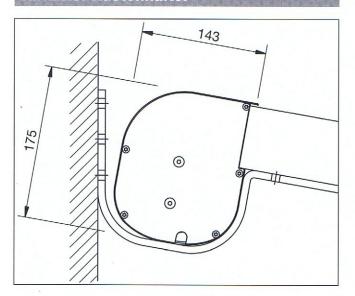

Wandmontage: 2 Anlagen satt nebeneinander

Bei der Montage von 2 Anlagen liegen sie satt aneinander.

Variante: Wand-/Deckenmontage

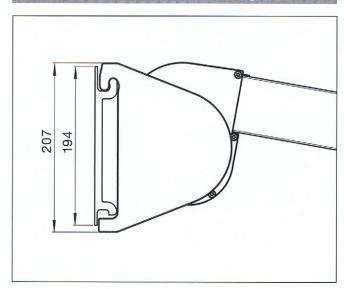

Wandmontage: 2 Anlagen nebeneinander


Bei der Montage von 2 Anlagen ergiebt sich ein Spalt von 52mm.



Wintergartenmarkise mit Elektroantrieb powerFlex

PS3300

Explosionszeichnung

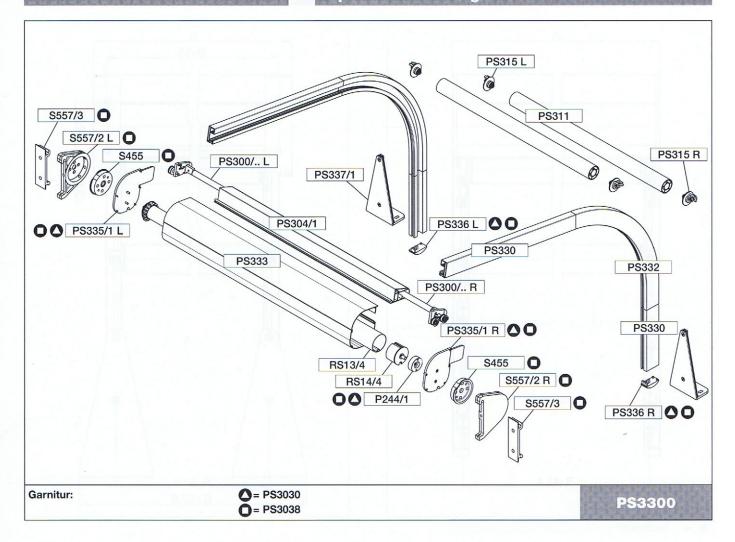






Wintergartenmarkise mit Elektroantrieb powerFlex

PS337/1

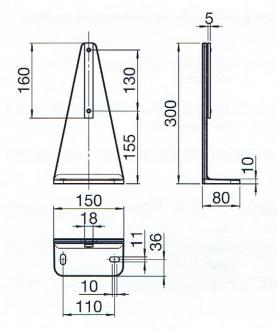

Fussplatte

Die Fussplatte wird an der Führungsschiene montiert und auf dem Boden verschraubt.

MATERIALIEN

Schraubensatz:

Stahl:

verzinkt und pulverbeschichtet

Inox

VERPACKUNGSEINHEIT

Paar

Artikel-Nr.

Stobag-Nr.

PS337/1

Farb-Gruppe

0


10879

10877

0

12027

PS337/2

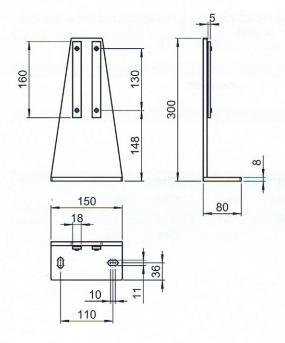

Doppelfussplatte

Die Doppelfussplatte wird an der Führungsschiene montiert und auf dem Boden verschraubt. Die Doppelfussplatte ist für zwei nebeneinander liegende Anlagen.

Inox

Nur in Verbindung mit PS338 möglich.

MATERIALIEN

Stahl:

verzinkt und pulverbeschichtet

Schraubensatz:

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

Artikel-Nr.

Stobag-Nr.

PS337/2

Farb-Gruppe

0

11122

0

11120


4

12028



Wintergartenmarkise mit Elektroantrieb powerFlex

PS301/1

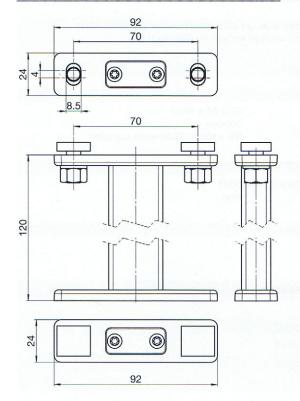

Befestigungshalter (Einfach-Platte)

Standard-Befestigungshalter auf Grundkonstruktion aufschraubbar. Höhe 120mm.

TECHNISCHE DATEN

Halterplatten: 92 x 24 x 6mm Standardhöhe: 120mm

PS301/1

Schrauben: M8 x18mm Nutenstein komplett

MATERIALIEN

Alu-Gusslegierung und Strangpressprofil Schrauben: Inox


VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

Artikel-Nr. Stobag-Nr.

Farb-Gruppe 3 10810 4 11992

PS301/3

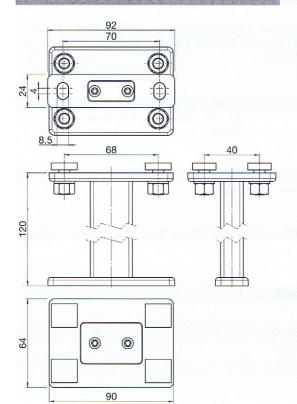

Befestigungshalter (Doppel-Platte)

Doppel-Befestigungshalter auf Grundkonstruktion aufschraubbar. Höhe 120mm für 2 Führungen.

TECHNISCHE DATEN

Halterplatten: 92 x 24 x 6mm / 90 x 64 x 6mm
Standardhöhe: 120mm
Schrauben: M8 x18mm Nutenstein komplett

MATERIALIEN

Alu-Gusslegierung und Strangpressprofil Schrauben: Inox

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

Artikel-Nr.


Stobag-Nr. **PS301/3**FarbGruppe 3 10587
Gruppe 4 11994





Wintergartenmarkise mit Elektroantrieb powerFlex

PS401/3

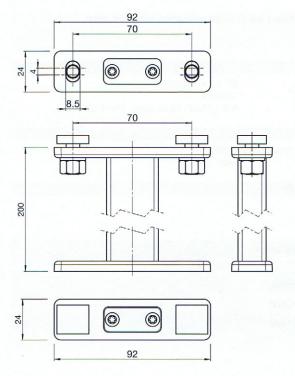

Befestigungshalter, hoch (Einfach-Platte)

Verlängerter Befestigungshalter auf Grundkonstruktion aufschraubbar. Besonders geeignet bei Lüftungsfenstern im Glasdach etc. Höhe 200mm.

TECHNISCHE DATEN

Halterplatten: 92 x 24 x 6mm Standardhöhe: 200mm

Schrauben: M8 x18mm Nutenstein komplett

MATERIALIEN

Alu-Gusslegierung und Strangpressprofil Schrauben: Inox


VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

Artikel-Nr.

Stobag-Nr.		PS401/3	
Farb- Gruppe	0	10142	
	0	10140	
	0	11839	

PS301/4

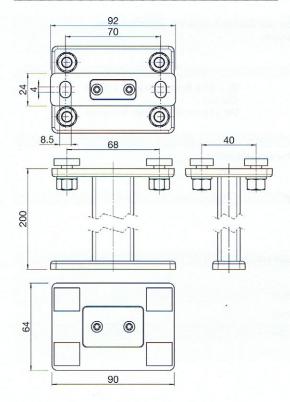

Befestigungshalter, hoch (Doppel-Platte

Verlängerter Befestigungshalter auf Grundkonstruktion aufschraubbar. Besonders geeignet bei Lüftungsfenstern im Glas etc. Höhe 200mm für 2 Führungen.

TECHNISCHE DATEN

Halterplatten: 92 x 24 x 6mm / 90 x 64 x 6mm Standardhöhe: 200mm

MATERIALIEN

Alu-Gusslegierung und Strangpressprofil Schrauben: Inox

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

Artikel-Nr.

Stobag-Nr.		PS301/4						
Farb- Gruppe	0	10590						
	8	10588						
	0	11995						

