


# MURALTO DS6200

Store vertical avec la technique de fermeture éclair

## DS6200



	min. 80 cm max. 350 cm		min. 50 cm max. 275 cm
---	---------------------------	---	---------------------------



## Description

Intégration de deux types de toile différents dans un système, caisson en profil extrudé 120,5 mm de haut et 126 mm de large, légèrement arrondi. Les caches latéraux se composent d'un alliage d'aluminium. Arbre d'entraînement 78 mm en profil d'acier galvanisé. L'entraînement s'effectue à l'aide d'un moteur tubulaire à courant alternatif 230 V / 50 Hz avec frein à friction et arrêt électronique en fin de course. Contre-appui en alliage d'aluminium de la même couleur que l'embout latéral. Grâce au tube d'enroulement galvanisé intérieur de 60 mm et aux plaques d'acier, le caisson en aluminium extrudé (dimensions 108 x 87 mm) assure le transport de la première toile du caisson supérieur vers le caisson inférieur de sorte à ce que la deuxième toile puisse être utilisée. Les coulisses latérales en U (en aluminium extrudé 39 x 85 mm) ont une rainure intégrée pour recevoir les supports. Les coulisses permettent un montage sur huisserie ou un montage mural à l'aide de supports de fixation en option. La 2e toile est équipée du SIR-System™ (Soft Integrated Retaining System) en plastique de qualité. Tous les profilés en aluminium et pièces moulées en fonte d'aluminium sont thermolaqués. Combinaisons de toiles: Transparent combiné à Ombrage (Soltis 86 / Resistant) ou Transparent combiné à Assombrissement (Soltis 92 / Soltis B92).

### Options:

#### Supports de fixation

Fixation murale à l'aide de supports de fixation en aluminium, hauteur jusque max. 150 mm.

#### Commande électrique

Moteur radio avec interrupteur final électronique : moteur tubulaire, 230 VAC, 50 Hz ou 120 VAC, 60 Hz (spécifique au pays) avec frein électromécanique et arrêt électronique en fin de course. Récepteur radio intégré, protection thermique, indice de protection IP44 (anti-éclaboussures d'eau), avec câble de raccordement de 50 – 150 cm.

## FOURNI COMME SUIT


Avec profilé de caisson: Store entièrement assemblé avec toile montée et rails de guidage fournis séparément.

# MURALTO DS6200

Store vertical avec la technique de fermeture éclair


DS6200

Montage en façade avec support

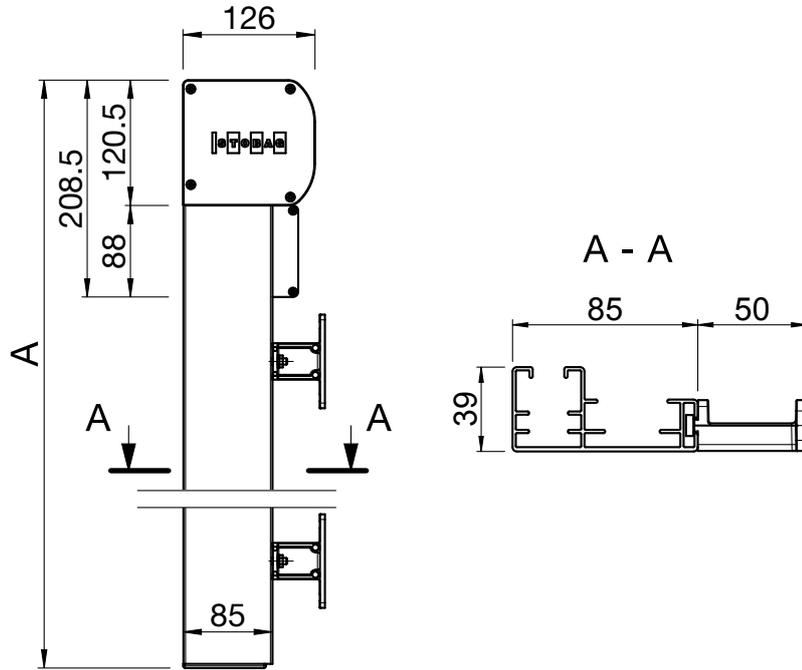

DS6200

Plan de montage avec supports

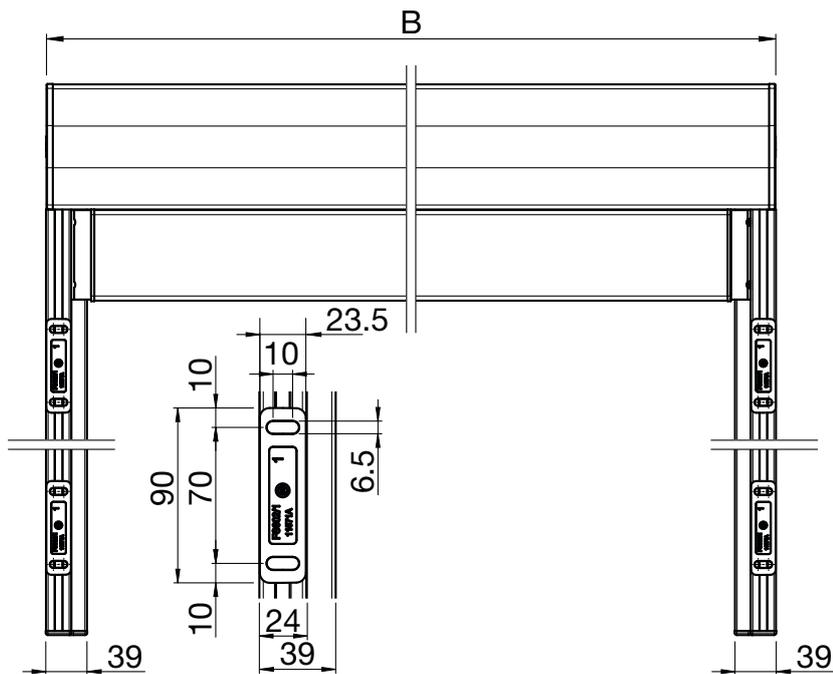

A = hauteur totale


B = largeur totale

# MURALTO DS6200

Store vertical avec la technique de fermeture éclair


## DS6200

## Montage en embrasure

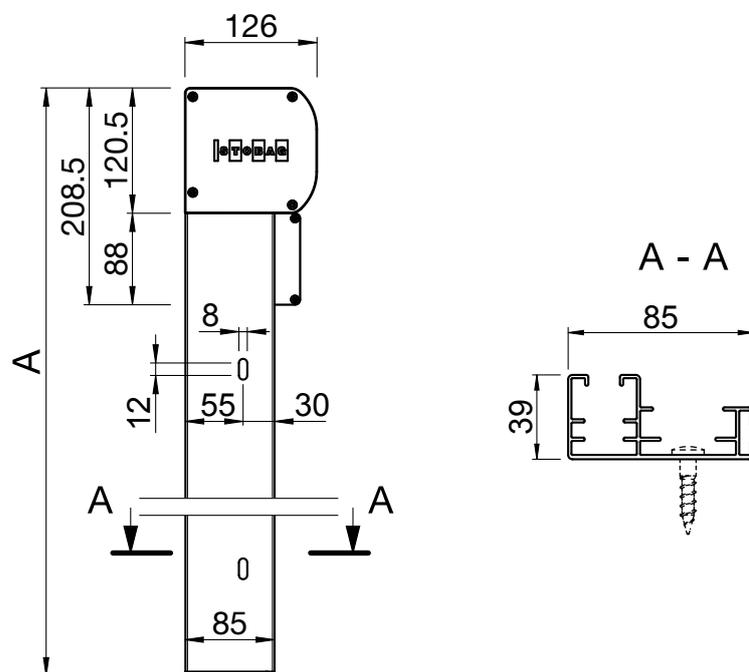

## DS6200

## Montage dans une niche

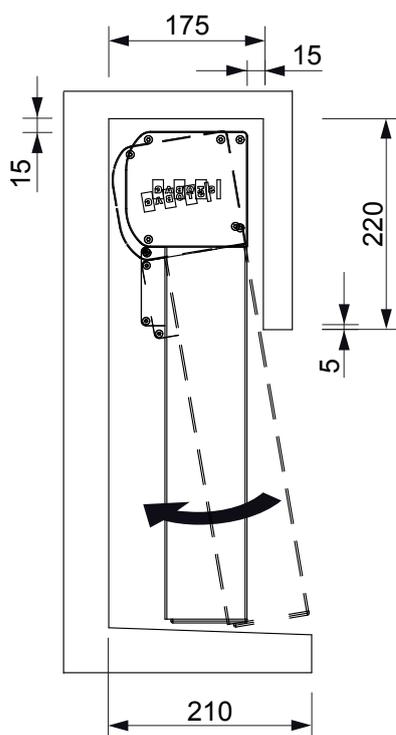

A = hauteur totale