



SIRO SR5000

Seitenbeschattung

SR5000



	min. 120 cm max. 200 cm		min. 100 cm max. 400 cm
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

Beschreibung

Vielseitig einsetzbare Seitenbeschattung mit integriertem Hilfsfeder-element. Schutzkasten aus Alu-Strangpressprofil mit seitlichen Abschlussdeckel inkl. Montageflansch in Alu-Gusslegierung mit 90° Verstellposition. Ausziehröhr Alu-Strangpressprofil mit Profilmuten für die Aufnahme des Tuches und des Ausziehgriffes. Ausziehgriff in Alu-Gusslegierung und in der Höhe stufenlos einstellbar. Tuchwelle aus Stahl mit Profilmute zur Aufnahme des Tuches, inkl. Hilfsfeder-element welches zur Spannung des Tuches und als Aufrollmechanismus dient. Die Kastengrösse erlaubt max. 400cm Markisentuch mit 300g/m² aufzunehmen. Zur Arretierung des Auszuges wird der Ausziehgriff in den Befestigungswinkel SR416 eingehängt oder in die optional zur Verfügung stehenden Einhängepfosten.


Optionen:

Aufschraubpfosten mit Grundplatte zur fixen Befestigung auf festem Untergrund.

Einsteckpfosten mit Bodenhülse. Ausführung Stahl kann mit weiteren Bodenhülsen ohne Aufwand umgesteckt werden.

LIEFERART

SIRO SR5000 fertig zusammengebaut mit aufgezo-genem Tuch, optionales wählbares Gegenstück zur Arretierung separat mitgeliefert.

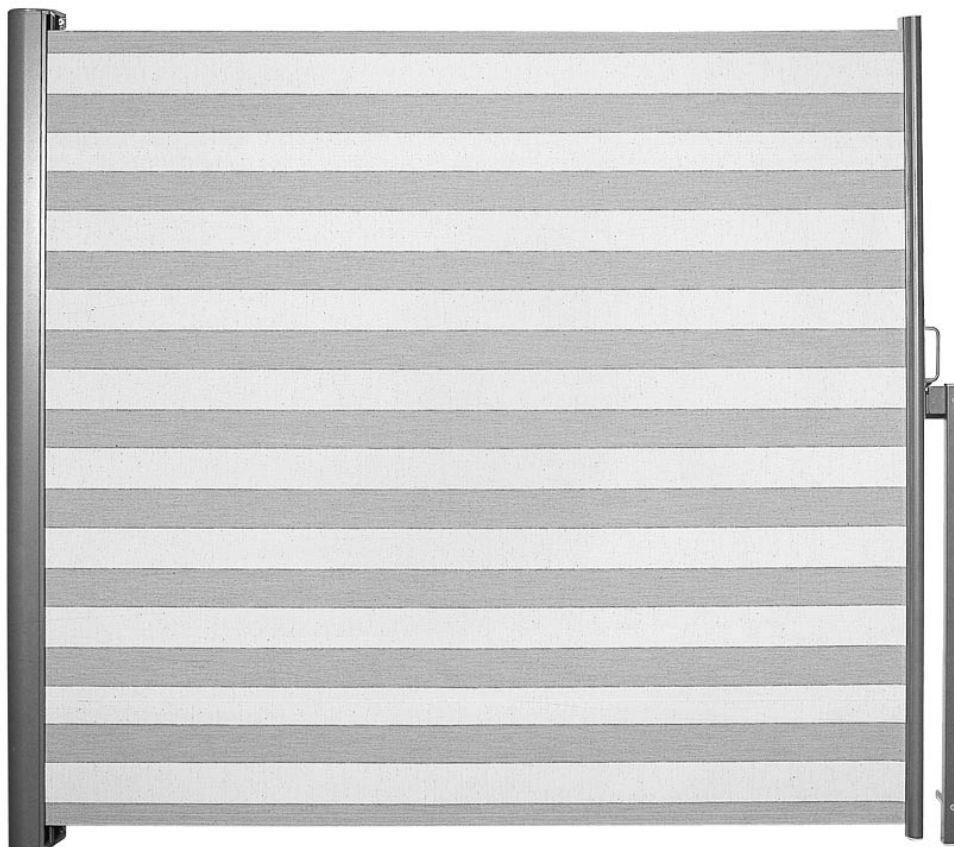




SIRO SR5000

Seitenbeschattung

SR5000

Fassadenmontage

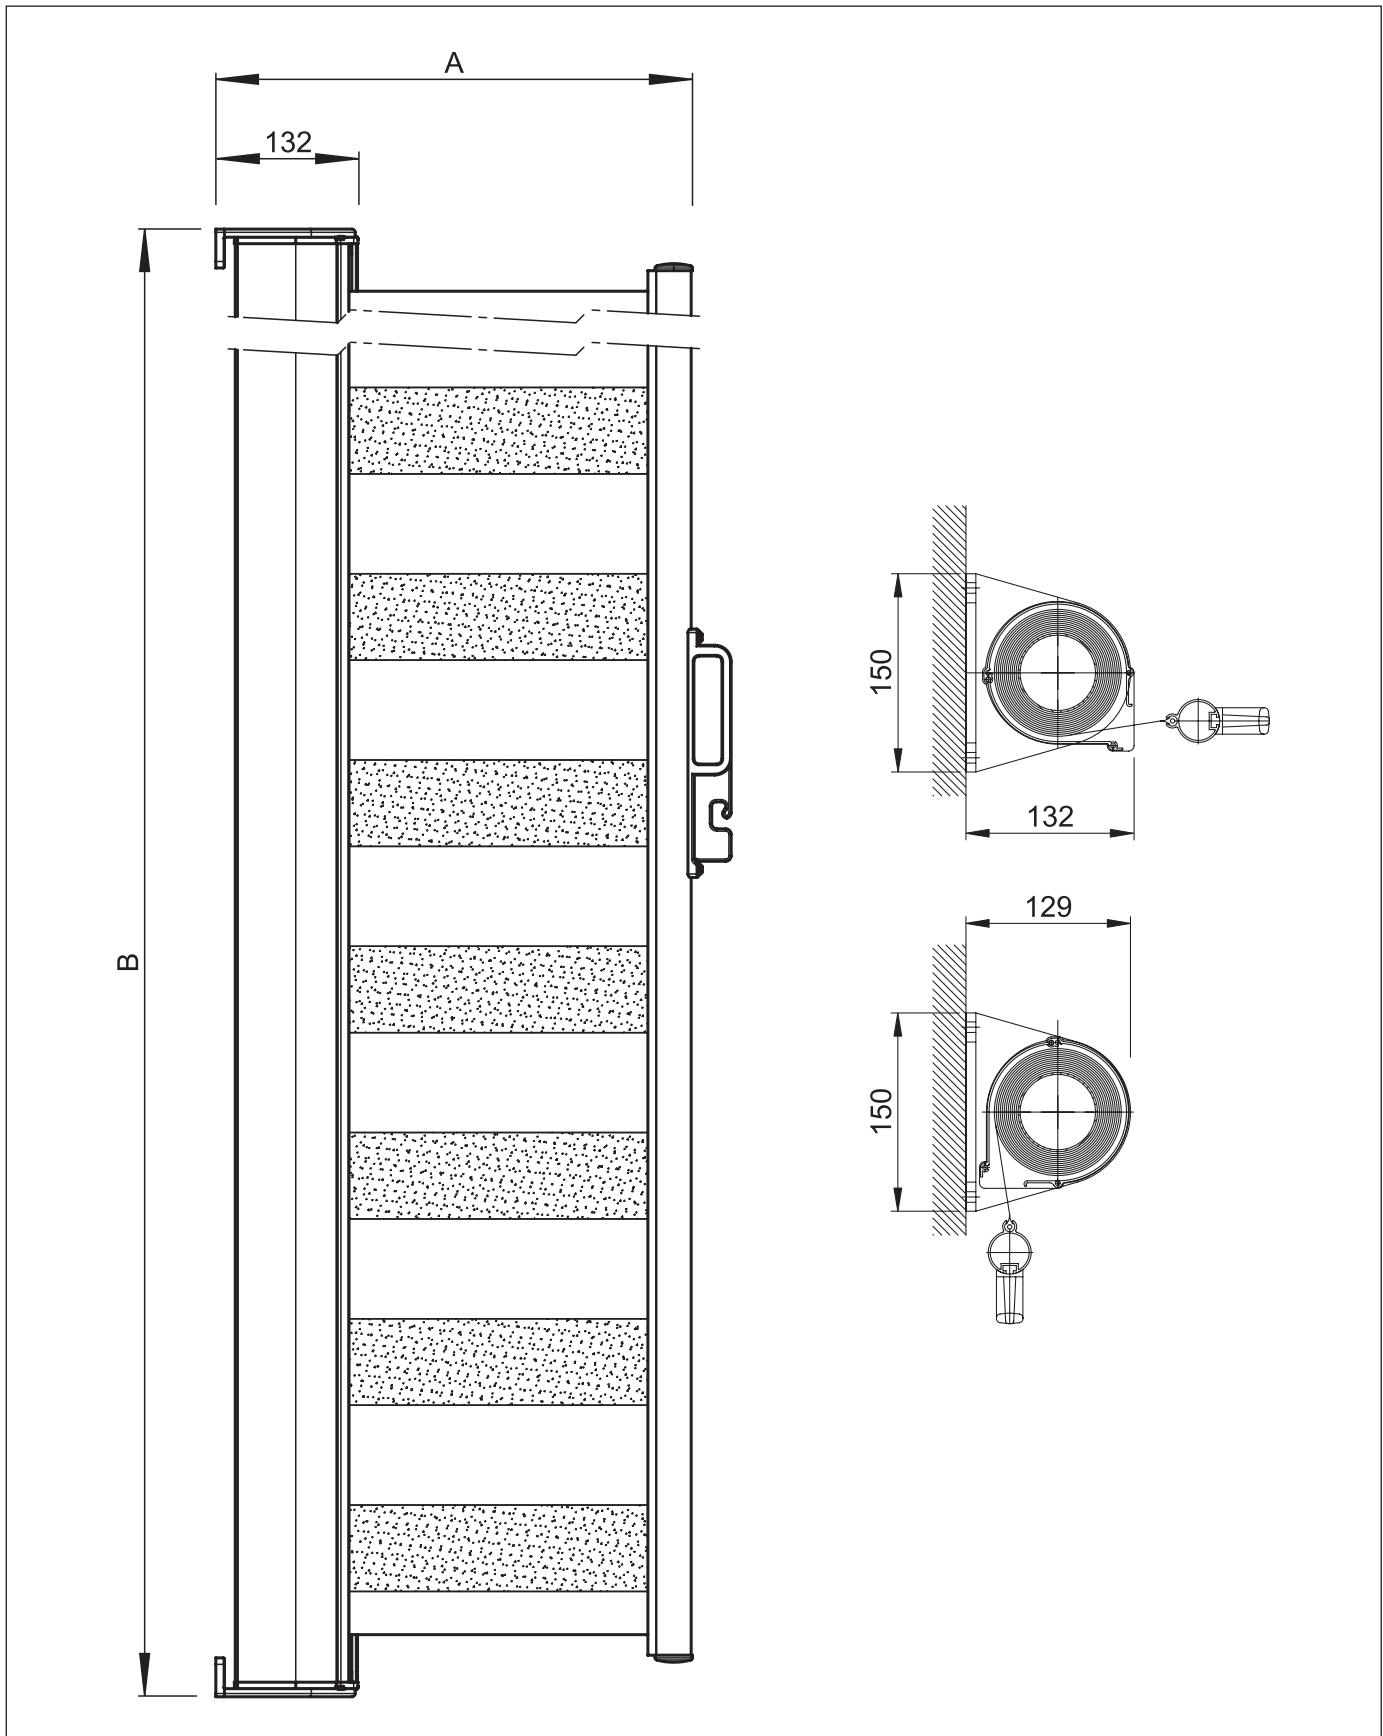

A = Ausladung

B = Total Breite




SIRO SR5000

Seitenbeschattung


SR5000

Deckenmontage

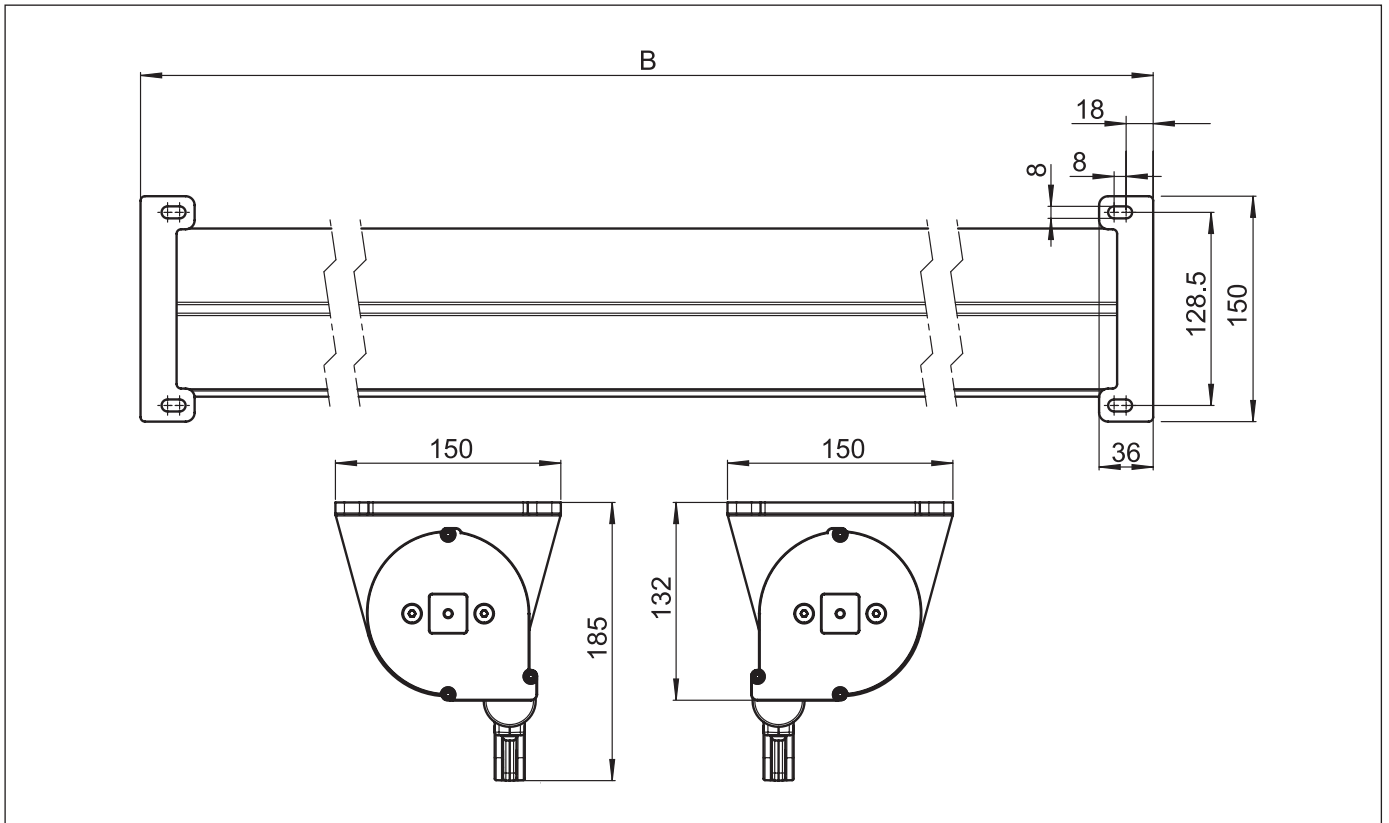

SR5000

Verstelldeckel US205/2

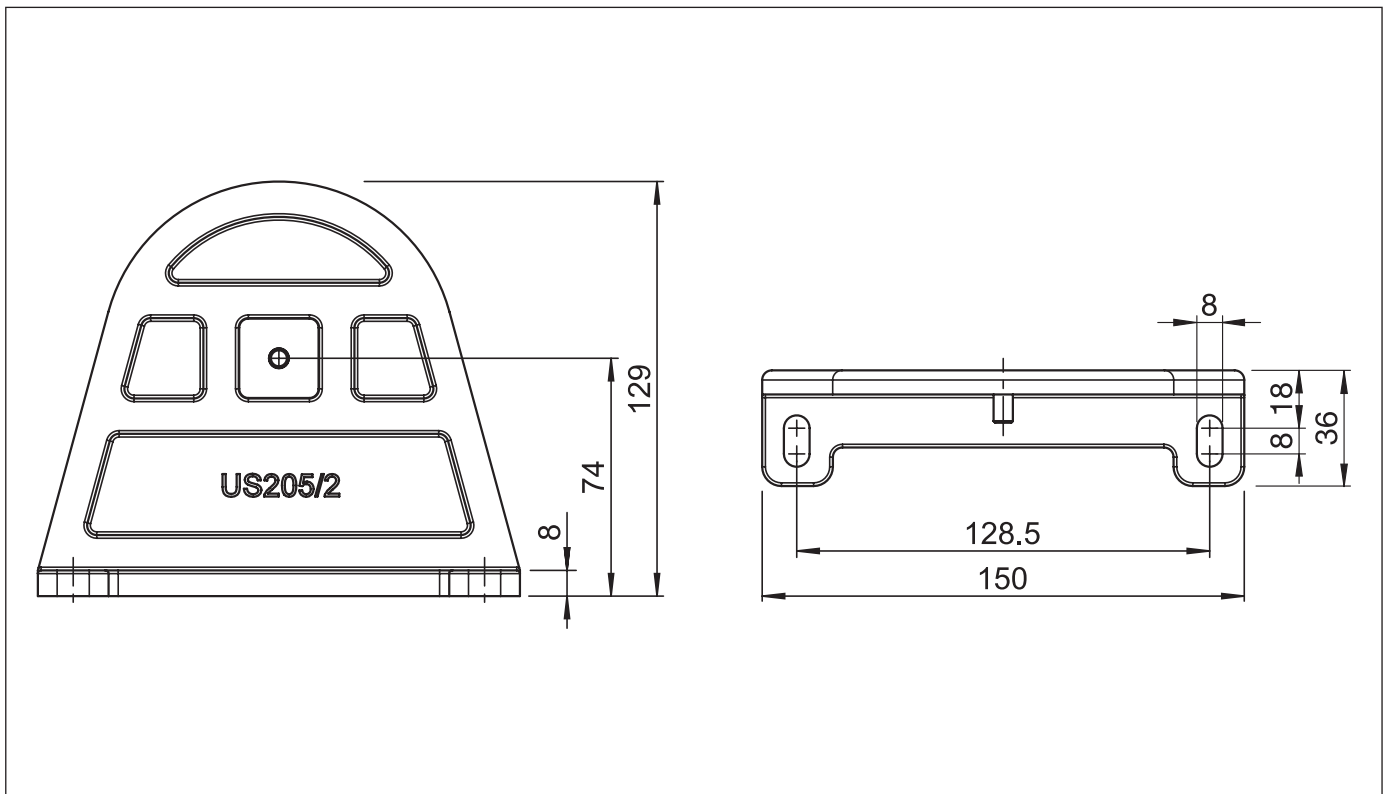

B = Total Breite